

imageRUNNER
2206N | 2006N | 2206

Canon

Delighting You Always

เตรียมความพร้อมเพื่อการทำธุรกิจของคุณ
ด้วยการพิมพ์ที่รวดเร็ว และปลอดภัย

ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง



iR2206N

22 หน้า/นาที การพิมพ์แบบมีระบบป้องกัน และการเชื่อมต่อ

iR2006N

20 หน้า/นาที การพิมพ์แบบมีระบบป้องกัน และการเชื่อมต่อ

iR2206

22 หน้า/นาที ใช้งานง่าย
ทำงานรวดเร็ว

Business Can Be Simple

THE imageRUNNER 2206/2006 SERIES

imageRUNNER 2206/2006 Series มีทั้งหมด 3 รุ่น ให้คุณเลือกใช้งานได้ตรงกับความต้องการ ได้แก่ รุ่น iR2206N และ 2006N (รุ่นมาตรฐาน) และรุ่น iR2206 (รุ่นเริ่มต้น) imageRUNNER 2206/2006 Series มาพร้อมกับคุณสมบัติการพิมพ์แบบมีระบบป้องกัน และภาษาเครื่องพิมพ์ (PCL) ในตัว นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Send Lite เพื่อรองรับการส่งเอกสารที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รุ่นเริ่มต้นของ imageRUNNER 2206/2006 Series ยังคงประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมของฟังก์ชันพื้นฐาน ส่วนรุ่นมาตรฐาน สามารถรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และการพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้แอปพลิเคชัน CANON PRINT Business, Mopria, Google Cloud Print และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกรุ่นมีความโดดเด่นในเรื่องของความทนทาน และระบบการทำงานที่น่าเชื่อถือ แม้จะใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง



ควบคุมการทำงานของของคุณ ได้ตั้งใจ

- แผงควบคุมแบบสัมผัส ช่วยให้การใช้งานเป็นเรื่องง่าย และลดขั้นตอนการทำงาน
- ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบการทำงานของหน้าจอหลัก
- มีไฟแบคไลท์ที่แผงควบคุมแบบสัมผัส เพื่อการมองเห็นหน้าจอได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- รองรับได้สูงสุด 13 ภาษา*

*รองรับภาษามาลาเลย์เซีย, ไทย, เวียดนาม และภาษาอื่นๆ




การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน อย่างง่ายดาย

- ปุ่มลัดแบบสัมผัสเดียวทำให้การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพ
- ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าทางลัดสำหรับการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

สัมผัสกับความคุ้มค่าที่มากขึ้น ด้วย imageRUNNER 2206N/2006N

((๐๐)) การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบไร้สาย (Wireless LAN)

imageRUNNER 2206N/2006N มาพร้อมกับระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัว จึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์คแบบไร้สายผ่าน Access point ทำให้อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบเน็ตเวิร์คเดียวกันสามารถส่งพิมพ์แบบไร้สาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด



การพิมพ์แบบมีระบบป้องกัน

คุณสามารถป้องกันเอกสาร ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นความลับ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับงานพิมพ์ โดยใช้รหัส PIN ที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดขึ้นเอง

เอกสารที่คุณส่งพิมพ์จะถูกกักไว้ในตัวเครื่องจนกว่าผู้ใช้จะป้อนรหัส PIN ที่ถูกต้อง เครื่องจึงจะพิมพ์เอกสารนั้นออกมา การยืนยันด้วยรหัสผ่านเช่นนี้จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเอกสารเวลาที่เอกสารถูกพิมพ์ออกมา ก่อนถึงมือผู้รับนอกจากนี้ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษทางอ้อมในกรณีที่คุณพิมพ์เอกสารผิดพลาด



ฟังก์ชัน SEND LITE

- **การสแกนเพื่อส่งอีเมล:** สแกนเอกสารของคุณโดยใช้หน้ากระดาษสแกนเอกสาร หรือช่องป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และแนบไฟล์เอกสารที่สแกนไปยังอีเมลแอดเดรสหลายๆ ปลายทางที่ต้องการ
- **การสแกนเพื่อส่งไปยัง SMB:** สแกนเอกสารของคุณ โดยใช้หน้ากระดาษสแกนเอกสาร หรือช่องป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) และเก็บไฟล์เอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์คผ่านทาง SMB โปรโตคอล
- **การยืนยันสิทธิ์ผู้ใช้ก่อนส่ง:** ฟังก์ชันการส่งเอกสารจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยันสิทธิ์อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ



การพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน

- ส่งเสริมธุรกิจของคุณด้วยระบบการพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน ที่พิมพ์เอกสารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ ไฟล์ *PDF ไฟล์ *Microsoft Office และเว็บเพจต่างๆ
- **Canon PRINT Business:** คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีจาก App Store (iOS) และ Google Play (Android)



คุณสมบัติการทำงานที่สำคัญ

รุ่น	ความเร็วในการถ่ายเอกสาร	การพิมพ์ผ่านเน็ตเวิร์ค	การสแกน	ฟังก์ชัน Send Line	WiFi	รหัสแผ่นก	ฝาครอบหน้ากระดาษสแกนเอกสาร	DADF	การพิมพ์ 2 หน้า	จำนวนกระดาษสูงสุด
imageRUNNER 2206N	22 หน้า/นาที	✓	Push/Pull	การส่งไปยังอีเมล / SMB	✓	✓	อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์เสริม	2 x 250 แผ่น (80 แกรม)
imageRUNNER 2006N	20 หน้า/นาที	✓	Push/Pull	การส่งไปยังอีเมล / SMB	✓	✓	อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์เสริม	อุปกรณ์เสริม	2 x 250 แผ่น (80 แกรม)
imageRUNNER 2206	22 หน้า/นาที	✗	Push/Pull	✗	✗	✗	✓	✗	✗	1 x 250 แผ่น (80 แกรม)

ข้อมูลจำเพาะ




ข้อมูลทั่วไป		iR2206	iR2006N	iR2206N
อุปกรณ์ผลิตฟังก์ชันระบบเลเซอร์ขาว-ดำ รองรับเอกสารขนาด A3 (แยกตัวอ่านหรือเชื่อมกับเครื่องพิมพ์)				
ประเภท		อุปกรณ์ผลิตฟังก์ชันระบบเลเซอร์ขาว-ดำ รองรับเอกสารขนาด A3 (แยกตัวอ่านหรือเชื่อมกับเครื่องพิมพ์)		
ความเร็วในการถ่ายสำเนา / การพิมพ์	A4	22 หน้า/นาที	20 หน้า/นาที	22 หน้า/นาที
	A3	11 หน้า/นาที	10 หน้า/นาที	11 หน้า/นาที
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง (นับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง ถึงเวลาที่เครื่องพร้อมทำสำเนาเอกสาร)		13 วินาที หรือต่ำกว่า		
การกลับสู่การทำงานจากโหมด Sleep		4.3 วินาที		
เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก (A4)		7.4 วินาที		
หน่วยความจำ		256 MB		512 MB
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)		622 x 589 x 502	622 x 589 x 607 มม. (รวม ADF)	
น้ำหนัก		ประมาณ 28.7 กก.	ประมาณ 35.5 กก. (รวม ADF)	
พื้นที่การติดตั้ง (กว้าง x ยาว)		920 x 589 มม. (เมื่อยึดติดกับโครงคานาแบบประชิด)		
การใช้กระแสไฟฟ้า		220 V ถึง 240 V AC, 50/60 Hz, 2.4 A	220 V ถึง 240 V AC, 50/60 Hz, 2.7 A	
การใช้พลังงานสูงสุด		1.5 kWh		
	การใช้พลังงานสูงสุด: เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด Sleep:	2 W		
อายุการใช้งานหมึก (ขนาด A4, พื้นที่การพิมพ์ 6%)		ประมาณ 10,200 แผ่น (A4, พื้นที่การพิมพ์ 6%)		
อายุการใช้งานแม่พิมพ์ภาพ (ครัม)		ประมาณ 66,000 แผ่น	ประมาณ 63,700 แผ่น	ประมาณ 66,000 แผ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์				
ความละเอียดในการพิมพ์		600 x 600 dpi		
ภาษาเครื่องพิมพ์		UFRII LT (มาตรฐาน)	UFRII LT (มาตรฐาน), PCL6 (อุปกรณ์เสริม)	
ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ		Windows 10/ 8.1/ 7, Windows Server 2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016, Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า		
การเชื่อมต่อ	เน็ตเวิร์ค	N/A	Ethernet 100Base-Tx/10Base-T (IEEE 802.3 compliant), WLAN IEEE 802.11b/g/n	
	อื่นๆ (การพิมพ์/การสแกนที่ตัวเครื่องโดยตรง)	USB 2.0 x 1		
เน็ตเวิร์คโปรโตคอล		N/A	TCP/IP (IPv4/IPv6), USB: Frame type: Ethernet II, แอปพลิเคชันการพิมพ์: LPD/ Raw/ IPP / IPPS/ WSD/ Mopria/ Google Cloud Print/ AirPrint / Windows10 Mobile Print	
ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร				
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร		600 x 600 dpi		
การถ่ายเอกสาร/การพิมพ์แบบหลายชุด		สูงสุด 999 ชุด		
อัตราการขยาย		25% - 400% (เพิ่มได้ทีละ 1%)		
ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร				
ปลายทาง		N/A	การสแกนเพื่อส่งอีเมล (SMTP), เน็ตเวิร์คไฟล์เดอเลอร์ (SMB)	
ความเร็วในการสแกน (สแกนแบบ 1 ด้าน, ขนาด A4, 300 dpi)		N/A	ขาว-ดำ: 13 หน้า/ นาที, สี: 6 หน้า/ นาที	
Address Book		N/A	LDAP (5)/Local (104)/One-touch (4)	
ความละเอียดในการส่งเอกสาร		N/A	ขาว-ดำ/สี 300 x 300 dpi	
รูปแบบไฟล์ในการส่งเอกสาร		N/A	PDF/ Compact PDF/ JPEG/ TIFF	
ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร				
ปลายทาง		MF Scan Utility, แอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ TWAIN/WIA		
โปรโตคอลที่รองรับ		TCP/IP, USB		
ความเร็วในการสแกน (สแกนแบบ 1 ด้าน, ขนาด A4, 300 dpi)		ขาว-ดำ: 23 หน้า/ นาที, สี: 12 หน้า/ นาที		
ความละเอียดในการสแกน		ขาว-ดำ: 600 x 600 dpi, สี: 300 x 600 dpi		
รูปแบบไฟล์ของการสแกน		TIFF/ JPEG/ PNG/ PDF (Compact, Searchable) / PDF (แนบเป็นไฟล์แนบหน้าเดียว)		
ระบบปฏิบัติการสำหรับการสแกน		Windows 10/ 8.1/ 7, Windows Server2008/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016, Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า		
ระบบความปลอดภัย				
ระบบการยืนยันสิทธิ์		N/A	การจัดการรหัสผ่าน (สูงสุด: 100 รหัส)	
เน็ตเวิร์ค		N/A	มาตรฐาน: IP/Mac Address Filtering, TLS Encrypted Communication, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Authentication, POP Authentication before SMTP	
เอกสาร		N/A	การพิมพ์แบบมีระบบป้องกัน	
การจัดการกระดาษ				
ขนาดกระดาษ	ถาดกระดาษ 1	A3, B4, A4R, A4, B5, B5R, A5, A5R, India-LGL, FOOLSCAP		
	ถาดกระดาษ 2	-		
	ถาดป้อนกระดาษบนประชิด	A3, B4, A4R, A4, B5, B5R, A5, A5R, India-LGL, FOOLSCAP, ของจดหมาย (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL)		
ความจุกระดาษ (มาตรฐาน)	ถาดกระดาษ 1	250 แผ่น (80 แกรม)		
	ถาดป้อนกระดาษบนประชิด	80 แผ่น (80 แกรม)		
ความจุกระดาษ (อุปกรณ์เสริม)	ถาดกระดาษ 2"	N/A		
ข้อมูลเกี่ยวกับกระดาษ	ถาดกระดาษ	น้ำหนัก: 64 - 90 แกรม, ประเภท: กระดาษธรรมดา (64 ถึง 90 แกรม), กระดาษรีไซเคิล (65 ถึง 80 แกรม), กระดาษสี (64 ถึง 80 แกรม), กระดาษเจาะรู (75 ถึง 80 แกรม)		
	ถาดป้อนกระดาษบนประชิด	น้ำหนัก: 60 - 128 แกรม, ประเภท: กระดาษธรรมดา (64 ถึง 90 แกรม), กระดาษหนา 1 (91 ถึง 105 แกรม), กระดาษหนา 2 (106 ถึง 128 แกรม), กระดาษรีไซเคิล (65 ถึง 80 แกรม), กระดาษสี (64 ถึง 80 แกรม), กระดาษเจาะรู (75 ถึง 80 แกรม), กระดาษยอนด์ (75 ถึง 90 แกรม), แผ่นใส, สติกเกอร์, ของจดหมาย		
อุปกรณ์เสริม				
DUPEX AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER - AY1*				
ประเภท		N/A	ช่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)	
ขนาดเอกสารต้นฉบับ		N/A	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, FOOLSCAP, India LGL	
น้ำหนักกระดาษ		N/A	เมื่อสแกนเอกสารอย่างต่อเนื่อง: 52 ถึง 105 แกรม	
		N/A	เมื่อสแกนเอกสารหน้าเดียว: 37 ถึง 128 แกรม	
จำนวนเอกสารต้นฉบับสูงสุด		N/A	50 แผ่น (A4, 80 แกรม)	
ความเร็วในการสแกน (ด้านเดียว)	การถ่ายเอกสาร (ขนาด A4, ขาว-ดำ ความละเอียด 600 dpi)	N/A	20 หน้า/นาที	22 หน้า/นาที
	การสแกนเอกสาร (ขนาด A4, ขาว-ดำ ความละเอียด 300 dpi)	N/A	23 หน้า/นาที	
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)		N/A	565 x 520.5 x 126 มม.	
น้ำหนัก		N/A	ประมาณ 7.0 กก.	
อุปกรณ์เสริม และวัสดุพิมพ์อื่นๆ				
Duplex Unit-C1*, Platen Cover Type X*, Cassette Feeding Module-AD1*, FL Cassette-BB1*, Heater Kit-M2, Cassette Heater Unit-40, NPG-5 9 Drum Unit, NPG-59 Black Toner				
*สำหรับรุ่น iR2206N/2006N เท่านั้น				



บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

Delighting You Always

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2344-9988 | แฟกซ์ 0-2344-9922 | <https://th.canon>

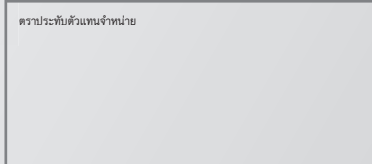

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์, ชื่อเรียก และการมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่การจำหน่าย ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้
ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี หรือการผูกมัดทางสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ Canon และ Business Can Be Simple เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของบริษัท Canon Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ

0214W930 © 2018 Canon Singapore Pte. Ltd.
All rights reserved. พิมพ์ในประเทศไทย