

imageRUNNER
C1533i

Canon
Delighting You Always

สัมผัสประสิทธิภาพ การพิมพ์ที่ครบครัน ด้วยคุณภาพแห่งสีสัน

ประสิทธิภาพ • คุณภาพ • ความปลอดภัย



การออกแบบที่
รองรับกับสรีระ และ
การใช้งานที่ยืดหยุ่น



การสแกนเอกสาร
ที่รวดเร็ว เพื่อการจัดการ
เอกสารแบบดิจิทัล



ระบบการจัดการ
ความปลอดภัย
ในตัวเครื่อง





imageRUNNER C1533i

การออกแบบที่เน้น ความคล่องตัวและ ใช้งานง่าย

ฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจออินเทอร์เฟซ สำหรับผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานที่แตกต่างกันไป

เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพสี V² และหน้าจออินเทอร์เฟซ สำหรับผู้ใช้ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัว imageRUNNER C1533i จึงเป็นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันที่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจแบบ New Normal

การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์สื่อสาร
แบบไร้สาย

ใช้งานง่าย

ความเร็วในการพิมพ์
33 หน้าต่อนาที


ความจุกระดาษ
สูงสุด 2,300 แผ่น

แผงควบคุมหน้าจอสีระบบสัมผัส
ขนาด 7 นิ้วที่ใช้งานง่าย

ดีไซน์โดดเด่น เข้าถึงฟังก์ชัน ได้อย่างสะดวกสบาย

แผงควบคุมระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วเป็นหน้าจอสีที่มีมุมมองในการมองเห็นที่ยืดหยุ่นทั่วถึงทุกด้านของขอบจอ ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานบนหน้าจอได้อย่างเต็มที่

ฟังก์ชันไทม์ไลน์ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอสามารถใช้สำหรับอ้างอิงการใช้งาน 10 ฟังก์ชันล่าสุดได้อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

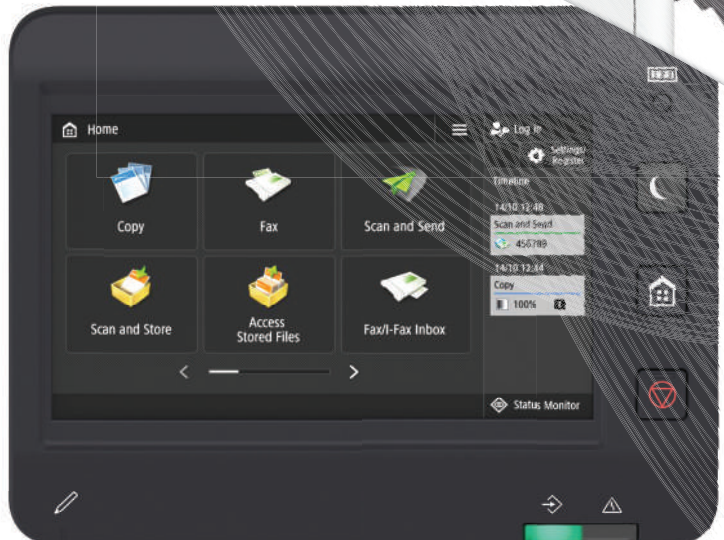

แผงควบคุม
ปรับก้ม-เงยได้

การสแกนเอกสาร ประสิทธิภาพสูง

การสแกนเอกสารแบบสองหน้า
ที่รวดเร็ว เพื่อการจัดการเอกสาร
แบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

150 แผ่นต่อนาที 

การทำงานในอนาคตต้องอาศัยการจัดการเอกสารแบบดิจิทัล และเพื่อให้คุณสามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ imageRUNNER C1533i จึงมาพร้อมคุณสมบัติการสแกนเอกสารแบบสองหน้าความเร็วสูงสุด 150 แผ่นต่อนาที การสแกนเอกสารอัตโนมัติความเร็วสูง ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการทำงานระหว่างที่บ้านกับที่ออฟฟิศเป็นประจำ



ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ 360 องศา

ระบบที่ถูกออกแบบมา
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลทั้งหมด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ต้องมีการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งใครๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยล่าสุด จะช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการรั่วไหลของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ



ฟังก์ชันการยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้
มีอยู่ในซอฟต์แวร์



uniFLOW Online*/
Online Express

imageRUNNER C1533i พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นไปอีกขั้นด้วยซอฟต์แวร์ uniFLOW Online ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้ใช้แบบไม่จำกัดจำนวนคน ทำให้สามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ สำหรับควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ และลดความผิดพลาดของปลายทางการสแกนเอกสาร เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบการรักษาความปลอดภัย
อันทันสมัยของตัวเครื่องรับประกัน
ความปลอดภัยให้กับทั้งระบบเน็ตเวิร์ค
และอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกัน
ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลสำคัญ
ที่คุณเก็บไว้ได้

การป้องกันข้อมูล

คุณสามารถเข้ารหัสไฟล์ PDF
และตั้งรหัสผ่านเวลาสแกนเอกสาร
ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ เพื่อจำกัด
การเปิดไฟล์ไว้สำหรับผู้ที่สามารถ
ยืนยันสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น
ช่วยป้องกันการรั่วไหลและ
การดักข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพักเอกสารไว้ ในเครื่องก่อนพิมพ์

เอกสารลับที่ถูกส่งพิมพ์มายัง
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน
เครื่องนี้ สามารถเก็บไว้ในตัวเครื่อง
จนกว่าผู้ใช้จะทำการยืนยันสิทธิ์
ที่หน้าเครื่องได้อย่างถูกต้อง
เอกสารดังกล่าวจึงจะถูกพิมพ์ออกมา
วิธีการนี้ช่วยป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลจากเอกสารที่ถูกพิมพ์ทิ้งไว้

* ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องหลัก	
ตัวเครื่องหลัก	เครื่องมัลติฟังก์ชันระบบเลเซอร์สี รองรับการพิมพ์ขนาดใหญ่สุด A4
ฟังก์ชันหลัก	การพิมพ์, การถ่ายเอกสาร, การสแกน, การส่งเอกสาร, การจัดเก็บ และแฟกซ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
แผงควบคุม	แผงควบคุมระบบสัมผัสหน้าจอสี TFT LCD WVGA ขนาด 7 นิ้ว
หน่วยความจำ	มาตรฐาน: 2.0GB RAM
การจัดเก็บ	eMMC: 30GB
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	เน็ตเวิร์ค มาตรฐาน: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
	อื่นๆ มาตรฐาน: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1
ความจุกระดาษ (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 650 แผ่น (เมื่อใช้ถาดกระดาษความจุ 550 แผ่น 1 ถาด และ ถาดป้อนกระดาษบนประตูดึง ความจุ 100 แผ่น) สูงสุด: 2,300 แผ่น (เมื่อใช้ Cassette Feeding Unit-AV1)
ความจุกระดาษที่ปล่อยออกมา (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 200 แผ่น สูงสุด: 200 แผ่น
ประเภทของกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษบนประตูดึง: กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษปอนด์, กระดาษที่เจาะรู, ซองจดหมาย, โปสการ์ด
	ถาดกระดาษ: กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษที่เจาะรู, กระดาษปอนด์, สติกเกอร์
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษบนประตูดึง: ขนาดมาตรฐาน: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, ของจดหมาย [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] ขนาด Custom/ขนาดพิเศษ: ขนาดขั้นต่ำ 76.2 x 127.0 มม. ขนาดสูงสุด 216.0 x 355.6 มม.
	ถาดกระดาษ: ขนาดมาตรฐาน: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
น้ำหนักของกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษบนประตูดึง: 60 ถึง 216 แกรม
	ถาดกระดาษ: 60 ถึง 163 แกรม
	ถาดป้อนกระดาษหน้าหลัง: 60 ถึง 163 แกรม
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง	4 วินาที หรือน้อยกว่า* * ระยะเวลานับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง ไปจนถึงตอนที่สามารถควบคุมการทำงานของปุ่มกดบนแผงหน้าจอสัมผัส
	นับจากโหมด Sleep : 10 วินาที หรือน้อยกว่า
	12 วินาที หรือน้อยกว่า* * ระยะเวลานับตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง ไปจนถึงตอนที่เครื่องพร้อมถ่ายเอกสาร (ไม่ใช่การสำรองพลังงานพิมพ์)
ขนาด (ก x ล x ส)	500 x 556 x 640 มม.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ก x ล)	717 x 785 มม.
น้ำหนัก	มาตรฐาน: ประมาณ 41.0 กก. รวมผงหมึก
ข้อมูลเกี่ยวกับกรพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ/สี)	สูงสุด 33/33 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 40/40 หน้าต่อนาที (A5R), สูงสุด 55/55 หน้าต่อนาที (A5)
ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi)	600 x 600
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: UFRIL PCL6 อุปกรณ์เสริม: Adobe® PostScript® 3™
การพิมพ์โดยตรงจากเครื่องถ่ายเอกสาร	รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: RUI, PDF, EPS, TIFF/ JPEG, XPS หน่วยความจำ USB: PDF, TIFF/ JPEG, XPS Network Place: PDF, TIFF/ JPEG, XPS
ฟอนต์	ฟอนต์ PS: 136 ฟอนต์ Roman ฟอนต์ PCL: 93 ฟอนต์ Roman, 10 ฟอนต์ Bitmap, 2 ฟอนต์ OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนตัวอ่อน และจีนตัวเต็ม), ฟอนต์บาร์โค้ด ²
	¹ ต้องใช้อุปกรณ์เสริม PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
	² จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม BARCODE PRT KIT-D1
ระบบปฏิบัติการ	UFRIL: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019, MAC OS X (10.11 หรือสูงกว่า)
	PCL: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019
	PS: Windows® 8.1/ 10/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 หรือสูงกว่า)
	PPD: Windows® 8.1/ 10, MAC OS X (10.10 หรือสูงกว่า)
ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ/สี)	สูงสุด 33/33 หน้าต่อนาที (A4), สูงสุด 40/40 หน้าต่อนาที (A5R), สูงสุด 55/55 หน้าต่อนาที (A5)
ระยะเวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก (A4, ขาว-ดำ)	ประมาณ 5.9/ 6.9 วินาที หรือน้อยกว่า
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร (dpi)	600 x 600
การถ่ายเอกสารหลายชุด	สูงสุด 999 ชุด
ความเข้มสำเนาเอกสาร	ปรับอัตโนมัติ หรือ ปรับเอง (9 ระดับ)
อัตราการขยาย	25% - 400% (เพิ่มได้ถึง 1%)
	อัตราการย่อ/ขยายเอกสารในเครื่อง: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%



สาขาของ
333/150 หมู่ที่ 4
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทร. 66 (0) 3865-6380 ถึง 2
แฟกซ์ 66 (0) 3865-6376

สาขาหาดใหญ่
16 ถนนทวีวรรณ
ตำบลคลองสีก อำเภอกงหรา
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7455-9177
แฟกซ์ 0-7455-9176

สาขาภูเก็ต
32/186 ถนนพหล
ตำบลลาดพร้าว อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 66 (0) 7622-1780
แฟกซ์ 66 (0) 7622-1785

สาขาเชียงใหม่
161/73 หมู่ที่ 4 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 66 (0) 5200-3113
แฟกซ์ 66 (0) 5200-3113

สาขาขอนแก่น
37/77 หมู่ที่ 16
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 66 (0) 4300-4767
แฟกซ์ 66 (0) 4300-4767

สาขานครราชสีมา
3078/15 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 66 (0) 4425-2096
แฟกซ์ 66 (0) 4425-2097

สาขาบุรีรัมย์
52/103 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุ่งขุขันธ์ อำเภอศรีนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์ 31010
โทร. 0-3833-0286-90
แฟกซ์ 0-3849-0838

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร	
ประเภท	มาตรฐาน: Single-pass Duplexing Automatic Document Feeder
ความจุกระดาษของช่องป้อนเอกสาร (80 แกรม)	สูงสุด 100 แผ่น
เอกสารต้นฉบับ และ หน้าทึบของกระดาษที่รองรับ	หน้ากระดาษสแกน: เอกสารเป็นแผ่น, หนังสือ
	หน้าทึบกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร: การสแกนแบบ 1 หน้า: 42 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี) การสแกนแบบ 2 หน้า: 50 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี)
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	หน้ากระดาษสแกน: ขนาดในการสแกนสูงสุด: 216.0 x 355.6 มม. ขนาดกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร: A4R, A5R, A6R, B5R ขนาด Custom: 48.0 x 128.0 มม. ถึง 216.0 x 355.6 มม.
	การสแกนแบบ 1 หน้า: 95/95 (300 dpi, ส่งเอกสาร), 50/50 (600 dpi, ถ่ายเอกสาร) การสแกนแบบ 2 หน้า: 150/145 (300 dpi, ส่งเอกสาร), 50/50 (600 dpi, ถ่ายเอกสาร)
ความเร็วในการสแกน (แผ่นต่อนาที: ขาว-ดำ/สี, A4)	การสแกนสำหรับการถ่ายเอกสาร/ส่งแฟกซ์: สูงสุด 600 x 600 การสแกนสำหรับการส่งเอกสาร: (Push, ขาว-ดำ) สูงสุด 600 x 600, (Pull, ขาว-ดำ) สูงสุด 600 x 600 (Push, สี) สูงสุด 300 x 300, (Pull, สี) สูงสุด 300 x 300
ความละเอียดในการสแกน (dpi)	การสแกนสำหรับการถ่ายเอกสาร/ส่งแฟกซ์: สูงสุด 600 x 600 การสแกนสำหรับการส่งเอกสาร: (Push, ขาว-ดำ) สูงสุด 600 x 600, (Pull, ขาว-ดำ) สูงสุด 600 x 600 (Push, สี) สูงสุด 300 x 300, (Pull, สี) สูงสุด 300 x 300
ข้อมูลฟังก์ชัน Pull scan	Color Network ScanGear2 สำหรับทั้งไดรเวอร์ TWAIN และ WIA
	ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2/ Server 2016/ Server 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร	
ปลายทาง	มาตรฐาน: E-mail/ Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP WebDAV อุปกรณ์เสริม: Super G3 FAX
Address Book	LDAP (2,000)/ Local (1,600)/ One touch (200)
ความละเอียดในการส่งเอกสาร (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fine), 200 x 400* (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400* (UltraFine), 600 x 600*
	Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *โหมดสีคือขาว-ดำเท่านั้น
โปรโตคอลการสื่อสาร	ไฟล์: FTP (TCP/ IP), SMB3.0 (TCP/ IP), WebDAV อีเมล/Fax: SMTP (ส่ง), POP3 (รับ)
รูปแบบไฟล์	มาตรฐาน: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, PDF/ A-1b, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), PDF/ XPS (Device Signature), Ofce Open XML (PowerPoint, Word)
	อุปกรณ์เสริม: PDF (Trace & Smooth), PDF/ XPS (User Signature) *ส่งเอกสารแบบหน้าเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟกซ์	
จำนวนสูงสุดของสายเชื่อมต่อ	1
ความเร็วโมเด็ม	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
วิธีการบีบอัด	MH, MR, MMR, JBIG
ความละเอียด (dpi)	400 x 400 (Ultrane), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
ขนาดในการส่ง/การรับ	การส่ง: A4, A5 ¹ , A6 ¹ , B5 ¹ การรับ: A4, A5, B5 ¹ ¹ ส่งออกเป็นขนาด B4
หน่วยความจำแฟกซ์	สูงสุด 30,000 หน้า
การหมุนเบอร์แฟกซ์ตัว	สูงสุด 200 ปลายทาง
การหมุนโทรออกแบบกลุ่ม/ปลายทาง	สูงสุด 199 ปลายทาง
การส่งแฟกซ์แบบกระจายเอกสาร	สูงสุด 256 แอดเดรส
การสำรองข้อมูลในหน่วยความจำ	ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร	
อุปกรณ์หน่วยความจำ	มาตรฐาน: อุปกรณ์ USB
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะแวดล้อม	
สถานะแวดล้อมในการทำงาน	อุณหภูมิ: 10 ถึง 30°C ความชื้น: 20 ถึง 80% RH (ความชื้นสัมพัทธ์)
แหล่งพลังงาน	220-240V 50/ 60Hz 3.9A
การสิ้นเปลืองพลังงาน	สูงสุด: ประมาณ 1,500 วัตต์ โหมดสแตนด์บาย: ประมาณ 33.3 วัตต์ ¹ โหมด Sleep: ประมาณ 1.1 วัตต์ ²
	¹ ค่าอ้างอิง: วัดผลหนึ่งเครื่อง ² โหมด Sleep อาจไม่พร้อมใช้งานในบางสถานะ เนื่องจากกำลังค้างของ

วัสดุการพิมพ์	
ตลับผงหมึก (ปริมาณที่พิมพ์ได้วัดจากพื้นที่การพิมพ์ 5%)	T10 TONER BK: 13,000 หน้า T10 TONER C/M/Y: 10,000 หน้า

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
Cassette Feeding Unit-AV1, Paper Feeder PF-D1, Copy Card Reader Attachment-J1, Copy Card Reader-F1, PCL International Font Set-A1, PCL Asian Font Set-A1, PS Printer KIT-CT1, Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1, Universal Send Digital User Signature Kit-C1, Barcode Printing Kit-D1, Copy Control Interface Kit-C1, Remote Fax Kit-A1, Super G3 FAX Board-BK1, ADF Access Handle-A1

เอกสารนี้มีไว้เพื่อการใช้งานและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์ ชื่อเรียก และการมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่ ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ทางบริษัทฯ ปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี หรือการคุ้มครองสัญญาใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเอกสารฉบับนี้ Canon และ Business Can Be Simple เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Canon Inc. และ/หรือบริษัทในเครือชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ

ตราประทับด้วยตนเองจำหน่าย